

NOV - 2005



23

Grupo Del Radiador


La ilustración muestra los cores del radiador que se utilizan para enfriar el motor.

Los cores modulares del radiador se dividen en dos grupos. Cada grupo tiene nueve aletas por pulgada con dos pasadas del líquido por su interior. Los cinco cores (1) a la izquierda son el circuito separado del posenfriador (scac).

El scac enfría los posenfriadores delanteros y traseros.

Los 13 cores (2) en el lado derecho se utilizan para enfriar el motor y los enfriadores tales como: motor, freno y transmisión.

NOV - 2005

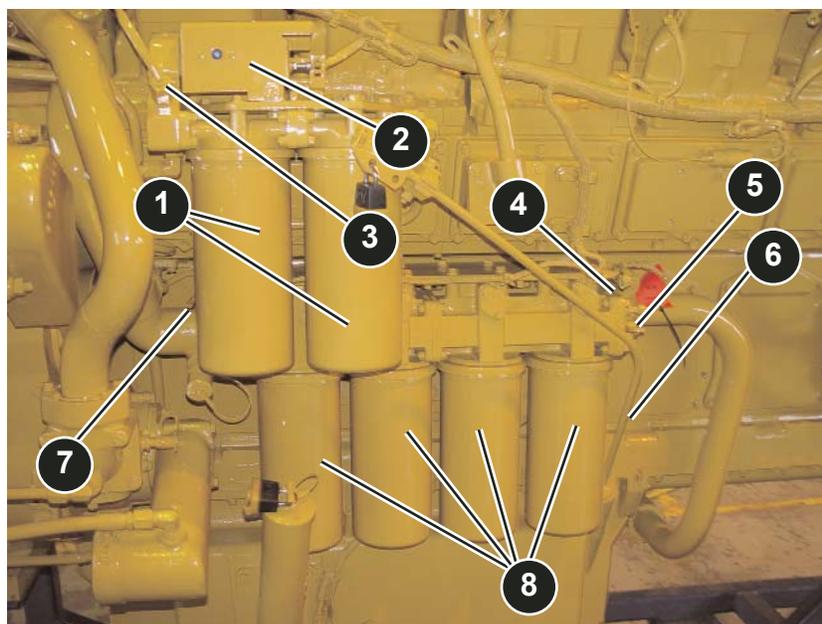

24

Esta ilustración demuestra el lado izquierdo del motor con los siguientes componentes.

- ✘ Filtros de combustible secundarios (1)
- ✘ Switch de la bomba de cebado eléctrico del combustible (2)
- ✘ Switch de presión diferenciada del combustible (3)
- ✘ Sensor de presión del aceite filtrado (4)
- ✘ Punto de toma de muestra de aceite de motor (5)
- ✘ Varilla de nivel del aceite de motor (6)
- ✘ Sensor de presión del aceite sin filtrar (detrás de los filtros) (7).
- ✘ Filtros de aceite de motor (8).