

GECOLSA CAT **MOTOR ACERT C27**



CARACTERISTICAS DEL MOTOR ACERT C27

Inyección (MEUI)

Postenfriador aire a aire remoto (RATAAC)

Sistema de ventilador eletrohidraulico

ECM Adem 4 enfriado por aire

Árbol de levas localizada en cada culata.

Tren de engranaje para los árboles de levas esta ubicado en la parte trasera del motor

Tecnología ACERT (cambios ECM, software, levas,inyectores,cigüeñal, pistones otros componentes)




QUE ENTIENDES POR ACERT?

Advanced
Combustion
Emissions
Reduction
Technology



DISEÑO DEL MOTOR C27

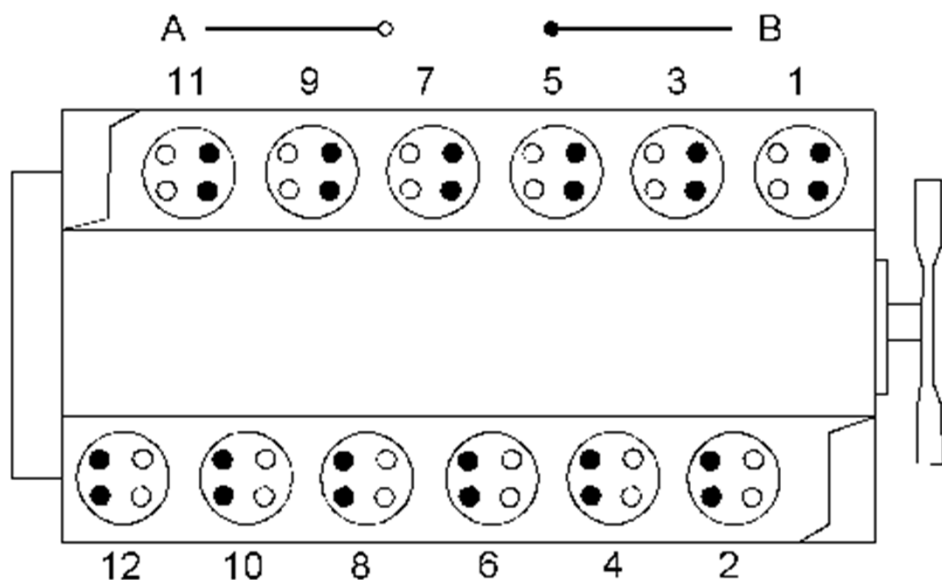

A. Admisión

B. Escape

Cilindrada: 27 L

432KW (580 HP) a 1800 rpm

Máxima Altitud: 3657m

